

YENİ NESİL DEUTZ-FAHR C6205 STAGE V

GERÇEK GÜÇ, GERÇEK PERFORMANS

Özellikler

- 250 HP DEUTZ Motor
- 5 Sarsak
- 105 cc Hidrostatik Pompa
- 7000 L Dane Deposu
- Sıfıra Yakın Dane Kaybı ile Yüksek Kazanç
- Deutz Motor sayesinde rakiplerine göre ÇOK DAHA AZ Yakıt Tüketimi
- Güçlü Bıçakları Sayesinde Kusursuz Kesim
- Türkiye Koşullarına Göre Özel Tasarım ve Uzun Çalışma Ömrü
- Son Teknoloji - Kaliteli Parça - Motor ile DAHA AZ Servis İhtiyacı
- 133 Yıllık Biçerdöver Üretim Tecrübesi
- Çabuk bağlama özelliğiyle en hızlı tabla biçerdöver bağlantısı




Kabin

İkinci koltuğa sahip konforlu, daha geniş yeni kabin.

Güçlendirilmiş Ön Akslar (motor gücüne göre)

Temizleme Sistemi

Çapraz Akışlı Türbin Havalandırma Sistemi

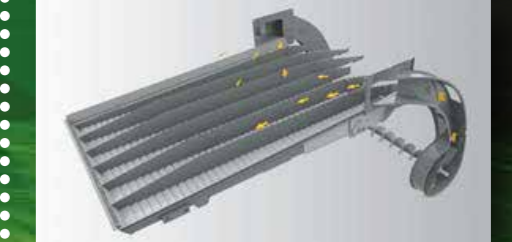

Özel Çift Geri Dönüş Sistemi (DGR)

Motor

Deutz TCD 6.1 STAGE V
250 HP Motor Gücü



Çabuk Bağlama Özelliği ile
En Hızlı Tabla Biçerdöver
Bağlantısı



SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ



MÜŞTERİ DESTEK HATTI

0 216 500 05 05

Yedek Parça

- Bandırma/ Balıkesir fabrikamızda daha fazla stok alanı ve çeşitlilik.
- Tüm Türkiye' de 7/24, 365 gün profesyonel hizmet
- Türkiye' nin her noktasına ulaşabilen 50' den fazla yedek parça satış noktası ile hızlı hizmet
- Yüksek verim, uzun ve ekonomik kullanım ömrüne sahip kaliteli parçalar
- Yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile çalışma prensibi

Servis

- SDF stratejisinin temel unsurlarından birini oluşturan müşteri memnuniyeti, 350' ye yakın yetkili servislerinden her hangi birine adım attığınız anda başlar. Biçerdöver için özel eğitim verilerek oluşturulmuş 50' den fazla yetkili biçerdöver servisi ve yüzlerce personel müşteri memnuniyetini sağlama hedefiyle çalışan, hizmet standart mükemmelliği üzerine inşa edilen ve profesyonelliği ile desteklenen kapsamlı bir satış sonrası ve hizmet ağı olarak Türkiye' nin her yerinde hizmetinizde.
- SDF servis ağının temel görevi, satış öncesi görüşmelerden teslimat öncesi muayenelere, periyodik bakımlardan kolayca temin edilebilir orijinal yedek parçalara ve her türlü aksesuar yelpazesine kadar, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını profesyonel, hızlı ve doğru bir şekilde karşılamaktır.
- Prestijli bir markaya yakışan hizmet kalitesi sunuyoruz.
- Her zaman sizin için, sizin yanınızda olmayı hedefliyoruz. %100 Müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.
- Satıştan önce ve sonra her konuda sizin yanınızdayız.


YENİ NESİL DEUTZ-FAHR C6205 STAGE V İLE

SİZE SUNULAN FAYDALAR:

- **Daha AZ YAKIT.** Deutz motor ile...
- **En zorlu arazi şartlarında GERÇEK 250 Beygir motor gücünü hissedeceksiniz.**
- **105 cc'lik yürütücü tork ile tarlada DAHA HIZLI VE KOLAY MANEVRA kabiliyetine sahip olacaksınız.**
- **Güçlendirilmiş yeni akslarıyla eğimli tarlarda bile MÜKEMMEL PERFORMANSI yaşayacaksınız.**
- **En geniş elek alanı sayesinde ÇOK DÜŞÜK DANE KAYBI ve KALİTELİ SAMANA sahip olacaksınız.**
- **7.000 lt dane deposu ile tarlarda DAHA UZUN SÜRE çalışabileceksiniz.**
- **Çabuk bağlama özelliğiyle en hızlı tabla ve biçerdöver bağlantısı ile ZAMAN KAZANACAKSINIZ.**
- **Patentli Çift geri dönüş sistemi (DGR) sayesinde EN DÜŞÜK DANE KIRMA ile tanışacaksınız.**

Türkiye'de Bandırma organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikamızın size sağlayacağı birçok avantajı; hızlı ve kolay parça bulma, eğitim, teknik destek, güven ve ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda SDF'NİN GLOBAL KURUMSAL GÜCÜNÜ hissedeceksiniz.

Biz Birlikte Güçlüyüz...

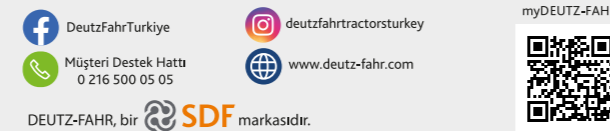

C6205 - C7206 TS - C9306 TS

YENİ NESİL DEUTZ-FAHR C6205 BİÇERDÖVER

STAGE V



| DEUTZ-FAHR BİÇERDÖVER | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TEKNİK VERİLER | | | | |
| Model | | C6205 | C7206 TS | C9306 TS |
| Motor | | | | |
| Motor Tipi | | Stage V | Stage V | Stage V |
| Motor Gücü | kw/HP | 184/250 | 260/353 | 280/381 |
| Yakıt tankı kapasitesi | litre | 450 | 750 | 750 |
| Adblue © tankı | litre | 53 | 76 | 76 |
| Transmisyon/Frenler/Dümenleme | | | | |
| Hidrostatik şanzıman vites sayısı | | 3 | 4 | 4 |
| İleri hız | km/h | 0-26 | 0-26 | 0-30 |
| Geri hız | km/h | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
| Hidrostatik destekli disk fren | | Standart | Standart | Standart |
| Park freni | | Standart | Standart | Standart |
| Hidrostatik dümenleme | | Standart | Standart | Standart |
| Tabla | | | | |
| Biçme genişliği | m | 4,8 | 5,4 | 6,3 |
| Hidrolik kesme yükseklik ayarı | mm | (-)300/(+)1370 | (-)300/(+)1370 | (-)300/(+)1370 |
| Yağ banyolu planet hareket sistemi devri | strok/dak | 1220 | 1220 | 1220 |
| Otomatik toprak üstü basınç ayarı, biçme yüksekliği önseçimi | | Standart | Standart | Standart |
| Otomatik kontrol (AutoControl) (Yanal yüzürücü sensörler ile) | | - | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Dolap | | | | |
| Hidrolik yükseklik ayarlı 6 barlı parmaklı tırmık | | Standart | Standart | Standart |
| Hidrolik ileri/geri ayarı | | Standart | Standart | Standart |
| Batör | | | | |
| Çap | mm | 600 | 600 | 600 |
| Genişlik | mm | 1270 | 1521 | 1521 |
| Lama sayısı | adet | 8 | 8 | 8 |
| Elektrikli değişken devir kontrolü | dev/dak | 420-1250 | 420-1250 | 420-1250 |
| Batör devir düşürücü (Opsiyonel) | dev/dak | 210-625 | 210-625 | 210-625 |
| Çift Batör | mm | Opsiyonel | Standart | Standart |
| Kontrbatör | | | | |
| Lama sayısı | adet | 15 | 15 | 15 |
| Sargı açısı | derece | 121° | 121° | 121° |
| Harmanlama alanı | m ² | 0,95 | 1,13 | 1,13 |
| Kontrbatör ön/arka ayarı | | Manuel | Elektrikli | Elektrikli |
| Sarsaklar | | | | |
| Sarsak sayısı | adet | 5 | 6 | 6 |
| Sarsak kademe sayısı | adet | 5 | 4 | 4 |
| Sarsak ayırma alanı | m ² | 5,28 | 6,70 | 6,92 |
| Toplam ayırma alanı | m ² | 6,23 | 8,80 | 9,02 |
| Sap Parçalayıcı | | | | |
| Manual olarak dağıtma genişliği ayarlanabilen yüksek akışlı sap parçalayıcı | | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Temizleme Sistemi | | | | |
| Çapraz akışlı yüksek performanslı fan | | Standart | Standart | Standart |
| Kademeli ön elek | | Standart | Standart | Standart |
| Toplam havalandırılan elek alanı | m ² | 4,25 | 6,32 | 6,32 |
| Çift Geri Dönüş Sistemi (Double Grain Returning) | | | | |
| Tekrar harmanlama sistemi ile sağ/sol bağımsız geri dönüş | | Standart | Standart | Standart |
| Aşırı yükte güvenlik kontrol sistemi | | Standart | Standart | Standart |
| Dane Deposu | | | | |
| Kapasite | litre | 7000 | 9500 | 10500 |
| Boşaltma helezonu | mm | 5000 | 6000 | 6000 |
| Boşaltma kapasitesi | lt/sn | 75 | 90 | 120 |
| Lastik Ebatları | | | | |
| Ön | | 620/75 R30 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
| Arka | | 405/70 R20 | 405/70 R20 | 405/70 R20 |
| Ağırlık | | | | |
| Tablasız | kg | 13500 | 17000 | 17500 |
| Standart tabla ile | kg | 14920 | 18540 | 19260 |
| Ölçüler | | | | |
| Genişlik tablasız | mm | 3000 | 3296 | 3296 |
| Genişlik standart tabla ile | mm | 5124 | 5734 | 6648 |
| Standart lastiklerle boşaltma helezonunun yerden yüksekliği | mm | 3450 | 4560 | 4557 |
| Tablasız uzunluk | mm | 8770 | 9240 | 9240 |
| Tabla ile uzunluk (Sap ayırıcılar olmadan) | mm | 10620 | 10890 | 10890 |

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

