

АВАНС от 300 000 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ от 45 000 руб.*

реклама



СДЕЛАНО В РОССИИ

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 80 л.с. в ЛИЗИНГ на выгодных условиях!

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 80 л.с. отличается высокой надежностью. Эта универсальная и простая в эксплуатации машина с короткой колесной базой разработана специально для небольших фермерских хозяйств, коммунальных служб, а также в качестве трактора для вспомогательных работ по уходу за посевами и для животноводческих ферм. Общая высота трактора с кабиной и кондиционером не превышает 2,4 м, радиус поворота – 3,7 м. На трактор установлена высокоэффективная трансмиссия, идеально сочетающаяся с современным двигателем SDF. Объем топливного бака – 70 литров. Инновационная тормозная система оснащена авторегулировкой зазора между суппортом и тормозным диском для обеспечения безопасности и маневренности.

Отличительные особенности трактора DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 – высочайшая производительность, непревзойденная топливная экономичность, максимальный комфорт оператора, низкие эксплуатационные расходы, несравнимое удобство технического обслуживания.

* Подробности акции уточняйте у Вашего официального дилера DEUTZ-FAHR. Акция проводится в партнерстве с лизинговой компанией ООО «ДЛЛ Лизинг». Приведённое удорожание рассчитывается при определённых условиях лизинговой оферты. Учёт предмета лизинга на балансе лизингополучателя, срок договора лизинга – 13-60 месяцев, комиссия за организацию сделки – 1%, график платежей – аннуитетный, убывающий. Настоящее предложение по лизингу не является юридически обязывающей офертой или акцептом со стороны ООО «ДЛЛ Лизинг» и подлежит обязательному одобрению со стороны кредитного комитета ООО «ДЛЛ Лизинг».




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**AGROLUX 4.80****4WD**

ДВИГАТЕЛЬ		SDF 1000.4 W TIER II
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см³	4/4000
Тип двигателя		атмосферный
Максимальная мощность (SAE J1995)	л.с./кВт	81,3/59,8
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2350
Максимальный крутящий момент / обороты двигателя	Нм/об/мин	270/1400
Охлаждение		жидкостное
Управление двигателем		механическое
Топливный бак	л	70
РАЗМЕРЫ и ВЕС (с задними колесами)		16.9R30
Максимальная длина (без учета рычагов ГНС, задней навески и переднего балласта)	мм	3445
Ширина (мин./макс.)	мм	1985/2285
Максимальная высота (по кабине)	мм	2350
Клиренс	мм	400
Колесная база	мм	2105
Минимальный радиус поворота	мм	3700
Масса с кабиной	кг	3300
ТРАНСМИССИЯ		
Механическая КПП, 4 передачи в 3 диапазонах		12 вперед + 3 назад
Максимальная скорость	км/ч	30
Блокировка заднего дифференциала		механическая
Система смазки		принудительная
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		
Тормозная система		полностью независимая гидростатическая тормозная система на все 4 колеса с маслопогруженными дисками
Стояночный тормоз		независимый
Рулевое управление		гидростатическое, механическое
Угол поворота		55°
ПЕРЕДНИЙ МОСТ		
Подключение полного привода		с механическим управлением
Блокировка переднего дифференциала		с механическим управлением
ЗАДНИЙ ВОМ		
Сцепление		сухого типа
Скорость *	об/мин	540 – 540 ECO или 540 – 1000
Управление		механическое, независимое
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА		
Задняя навесная система		с механическим управлением
Максимальная грузоподъемность	кг	3000
Производительность гидронасоса	л/мин	45
Гидровыводы	кол-во пар	3
3-х точечная навеска		навесная система с фиксированными верхними и нижними рычагами и шарами для сцепки

* опция



Электропроводка и другие части рационально скомпонованы под капотом для лучшей защиты этих компонентов.

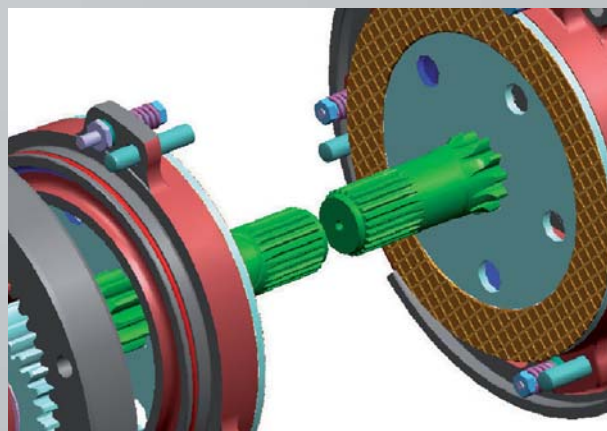

Преимущество инновационной тормозной системы - автоматическая регулировка зазора между суппортом и тормозным диском.

ООО «Самэ Дойц-Фар Россия»
143050, Московская обл., д. Малые Вяземы,
Петровское шоссе, вл. 3, стр. 1
тел.: +7 (495) 276-31-38
deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд  SAME DEUTZ-FAHR

Менеджер программы
SDF Financial Services:
Евгений Ухин
моб.: +7 (916) 682-83-34
evgeny.ukhin@dllgroup.com

