

Türkiye'nin İLK YERLİ ÜRETİM Biçerdöveri.

DEUTZ-FAHR C6205 "YEŞİL DEV"

Özellikler



- 211 HP DEUTZ Motor
- 5 sarsak
- 105 cc Hidrostatik Pompa
- 7000 L Dane Deposu
- Sıfıra Yakın Dane Kaybı ile Yüksek Kazanç
- Rakiplerine göre ÇOK DAHA AZ Yakıt Tüketimi
- Güçlü Bıçakları Sayesinde Kusursuz Kesim
- Türkiye Koşullarına Göre Özel Tasarım ve Uzun Çalışma Ömrü
- Son Teknoloji-Kaliteli Parça-Motor ile DAHA AZ Servis İhtiyacı
- 132 Yıllık Biçerdöver Üretim Tecrübesi ile Türkiye'de Üretilmektedir.




Kabin

İkinci koltuğa sahip konforlu, daha geniş yeni kabin.

Temizleme Sistemi



Çapraz Akışlı Türbin Havalandırma Sistemi.

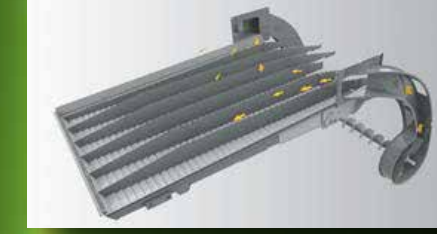

Özel Çift Geri Dönüş Sistemi (DGR).



BANDIRMA / TÜRKİYE'de Biçerdöver Üretimi Başladı!



Motor

Deutz TCD 6.1 FAZ 3A
211 HP Motor.



SATIŞ SONRASI HİZMETLER VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ



MÜŞTERİ DESTEK HATTI

0 216 500 05 05

Yedek Parça

- Bandırma/ Balıkesir fabrikamızda daha fazla stok alanı ve çeşitlilik.
- Tüm Türkiye' de 7/24, 365 gün profesyonel hizmet
- Türkiye'nin her noktasına ulaşabilen 50'den fazla yedek parça satış noktası ile hızlı hizmet
- Yüksek verim, uzun ve ekonomik kullanım ömrüne sahip kaliteli parçalar
- Yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile çalışma prensibi

Servis

- SDF stratejisinin temel unsurlarından birini oluşturan müşteri memnuniyeti, 350'ye yakın yetkili servislerinden her hangi birine adım attığınız anda başlar.Bıçerdöver için özel eğitim verilerek oluşturulmuş 50'den fazla yetkili bıçerdöver servisi ve yüzlerce personel müşteri memnuniyetini sağlama hedefiyle çalışan, hizmet standart mükemmelliği üzerine inşa edilen ve profesyonelliği ile desteklenen kapsamlı bir satış sonrası ve hizmet ağı olarak Türkiye'nin her yerinde hizmetinizde.
- SDF servis ağının temel görevi, satış öncesi görüşmelerden teslimat öncesi muayenelere,periyodik bakımlardan kolayca temin edilebilir orijinal yedek parçalara ve her türlü aksesuar yelpazesine kadar, tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını profesyonel, hızlı ve doğru bir şekilde karşılamaktır.
- Prestijli bir markaya yakışan hizmet kalitesi sunuyoruz.
- Her zaman sizin için, sizin yanınızda olmayı hedefliyoruz. %100 Müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.
- Satıştan önce ve sonra her konuda sizin yanınızdayız.

DEUTZ-FAHR BİCERDÖVER				
TEKNİK VERİLER				
Model		C 6205	6060	C 7206
Motor				
Motor Gücü	kW / HP	155/211	183/250	246/334
Yakıt tankı kapasitesi	litre	450	555	750
Transmisyon/Frenler/Dümenleme				
Hidrostatik şanzıman vites sayısı		3	4	4
İleri hız	km/h	0-26	0-30	0-30
Geri hız	km/h	0-14	0-14	0-14
Hidrostatik destekli disk fren		Standart	Standart	Standart
Park freni		Standart	Standart	Standart
Hidrostatik dümenleme		Standart	Standart	Standart
Tabla				
Bıçme genişliği	m	4,8	5,4	6,3
Hidrolik kesme yükseklik ayarı	mm	(-)300/(+)1380	(-)300/(+)1370	(-)300/(+)1380
Yağ banyolu planet hareket sistemi devri	strok/dak	1220	1220	1220
Otomatik toprak üstü basınç ayarı, bıçme yüksekliği önseçimi		Standart	Standart	Standart
Otomatik kontrol (AutoControl) (Yanal yüzdürücü sensörler ile)			Standart	Standart
Dolap				
Hidrolik yükseklik ayarlı 6 barlı parmaklı tırmık		Standart	Standart	Standart
Hidrolik ileri/geri ayarı		Standart	Standart	Standart
Batör				
Çap	mm	600	600	600
Genişlik	mm	1270	1270	1521
Lama sayısı	adet	8	8	8
Elektrikli değişken devir kontrolü	dev/dak	420-1250	420-1250	420-1250
Batör devir düşürücü (Opsiyonel)	dev/dak	210-625	210-625	210-625
Kontrbatör				
Lama sayısı	adet	15	15	15
Sargı açısı	derece	121°	121°	121°
Harmanlama alanı	m²	0,95	0,95	1,13
Kontrbatör ön/arka ayarı		Manuel	Elektrikli	Elektrikli
Sarsaklar				
Sarsak sayısı	adet	5	5	6
Sarsak kademe sayısı	adet	5	5	4
Sarsak ayırma alanı	m²	5,28	6,35	6,70
Toplam ayırma alanı	m²	6,23	7,30	8,80
Sap Parçalayıcı				
Manuel olarak dağıtma genişliği ayarlanabilen yüksek akışlı sap parçalayıcı		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Temizleme Sistemi				
Çapraz akışlı yüksek performanslı fan		Standart	Standart	Standart
Kademeli ön elek		Standart	Standart	Standart
Toplam havalandırılan elek alanı	m²	5,28	5,28	6,32
Geri Dönüş Sistemi (Double Grain Returning)				
Tekrar harmanlama sistemi ile sağ/sol bağımsız geri dönüş		Standart	Standart	Standart
Aşırı yükte güvenlik kontrol sistemi		Standart	Standart	Standart
Dane Deposu				
Kapasite	litre	7000	7500	9500
Boşaltma helezonu (5 metre)		Standart	Standart	Standart
Boşaltma kapasitesi	lt/sn	75	90	90
Tekerlekler				
Ön		620/75 R30	650/75 R32	650/75 R32
Arka		405/70 R20	405/70 R20	405/70 R20
Ağırlık				
Tablasız	kg	12400	10570	11070
Standart tabla ile	kg	13600	11740	12240
Ölçüler				
Genişlik tablasız	mm	3285	3285	3285
Genişlik standart tabla ile	mm	5124	5734	6648
Standart lastiklerle boşaltma helezonunun yerden yüksekliği	m	3.450	4.305	4.305
Tablasız uzunluk	mm	8770	9240	9240
Tabla ile uzunluk (Sap ayırıcılar olmadan)	mm	10620	10890	10890

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.



DeutzFahrTürkiye



deutzfahrtractorsturkey



www.deutz-fahr.com



Müşteri Destek Hattı
0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir SDF markasıdır.

myDEUTZ-FAHR



DEUTZ-FAHR C6205

“YEŞİL DEV”



TÜRKİYE'Yİ İLK YERLİ ÜRETİM BİÇERDÖVERİNE KAVUŞTURUYORUZ...

“Bandırma /Türkiye fabrikamızda üretim başladı.”

